


Un telaio a cornice

STRUMENTI E MATERIALI OCCORRENTI

- 2 listelli di legno (50 × 4 × 3 cm)
- 2 listelli di legno (60 × 4 × 3 cm)
- un listello di compensato (50 × 3 × 0,5 cm), che servirà per tenere separati i fili dell'ordito
- un listello di compensato (20 × 3 × 0,5 cm) per la navetta
- chiodini piuttosto lunghi con testa piccola
- 4 bulloncini con dado a galletto (diametro di 8 mm)
- trapano, saracco, archetto da traforo, carta vetrata
- filo di due colori (uno per l'ordito e uno per la trama), non troppo sottile
- pettine a denti larghi per battere la trama (vanno bene anche un pettine per cani o una forchetta)
- filo di lana, sostituibile con spago o filo di rafia

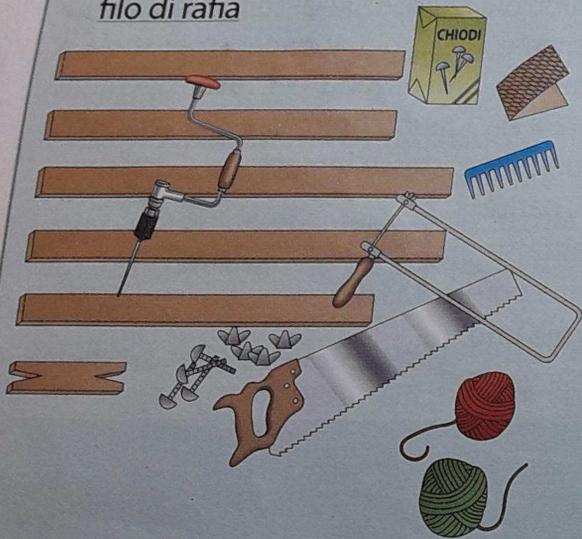

PROCEDIMENTO OPERATIVO

- 1** Dopo aver segato i listelli nelle dimensioni volute, preparate 4 fori alle loro estremità, a 2 cm dai bordi, aventi un diametro sufficiente a far passare comodamente i bulloni.
- 2** Se volete costruire un telaietto a cornice estensibile, dovete praticare una serie di fori a distanza regolare sui listelli più lunghi, in modo che uno dei listelli corti possa essere spostato e fissato in

varie posizioni, sempre con i bulloncini con dado a galletto.

- 3** Fissate tra loro i quattro listelli con i bulloncini, controllando con la squadretta che gli angoli siano retti.

- 4** Piantate i chiodini sui bordi dei due listelli più corti, a distanza regolare di 1 cm o di 0,5 cm l'uno dall'altro.

- 5** Praticate con un seghetto un taglio a U alle estremità del listello di compensato che servirà da navetta, su cui va avvolto il filo di trama.

- 6** Predisponete il listello di compensato che servirà a sollevare e a tenere separati i fili di ordito.


- 7** Disponete l'ordito come nella figura, fissando il filo con un semplice nodo al primo e all'ultimo chiodo. È essenziale che durante tutta l'operazione il filo mantenga una tensione costante.

- 8** Montato l'ordito, inserite il listello separatore tra i fili passando sopra i fili dispari e sotto quelli pari. Questo listello, messo di costa, formerà un passo d'ordito per poter inserire agevolmente la navetta.

- 9** Volendo seguire il disegno dell'armatura a tela, che è la più semplice, passate la navetta una volta sotto i fili pari (e sopra quelli dispari), al ritorno sopra i fili pari (e sotto i dispari) e così via.

CONCLUSIONI

Ricordatevi di schiacciare con il pettine verso il basso i fili di trama a mano a mano che procedete nella tessitura. Battendo energicamente con il pettine, la trama coprirà interamente l'ordito e otterrete un tessuto compatto.

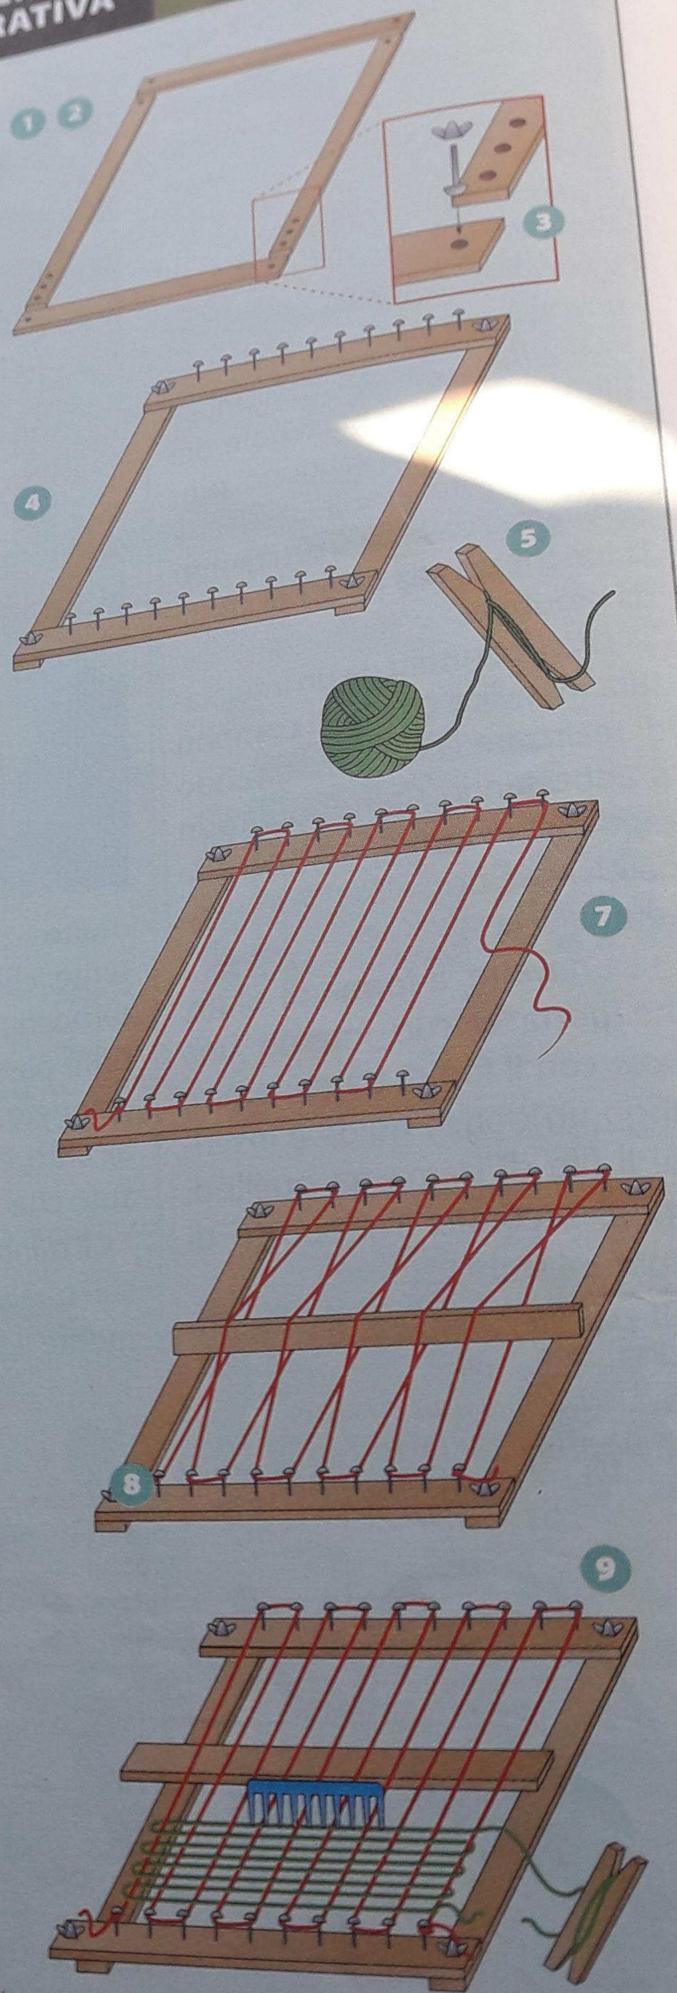

media•book

Realizziamo un'amaca

50 10